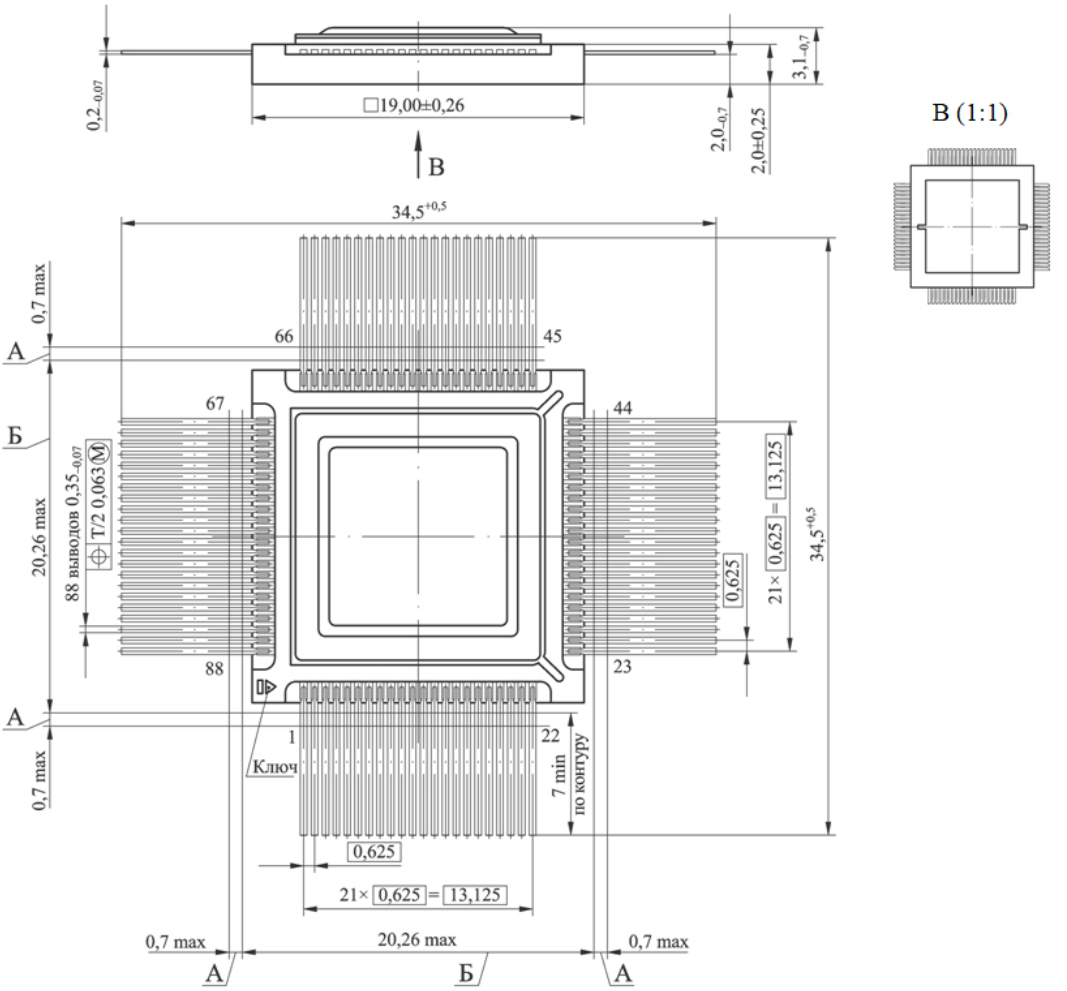

А – длина вывода, в пределах которой производится контроль смещения плоскостей симметрии выводов от номинального расположения.

Б – ширина зоны, которая включает действительную ширину микросхемы и часть выводов, непригодную для монтажа.